



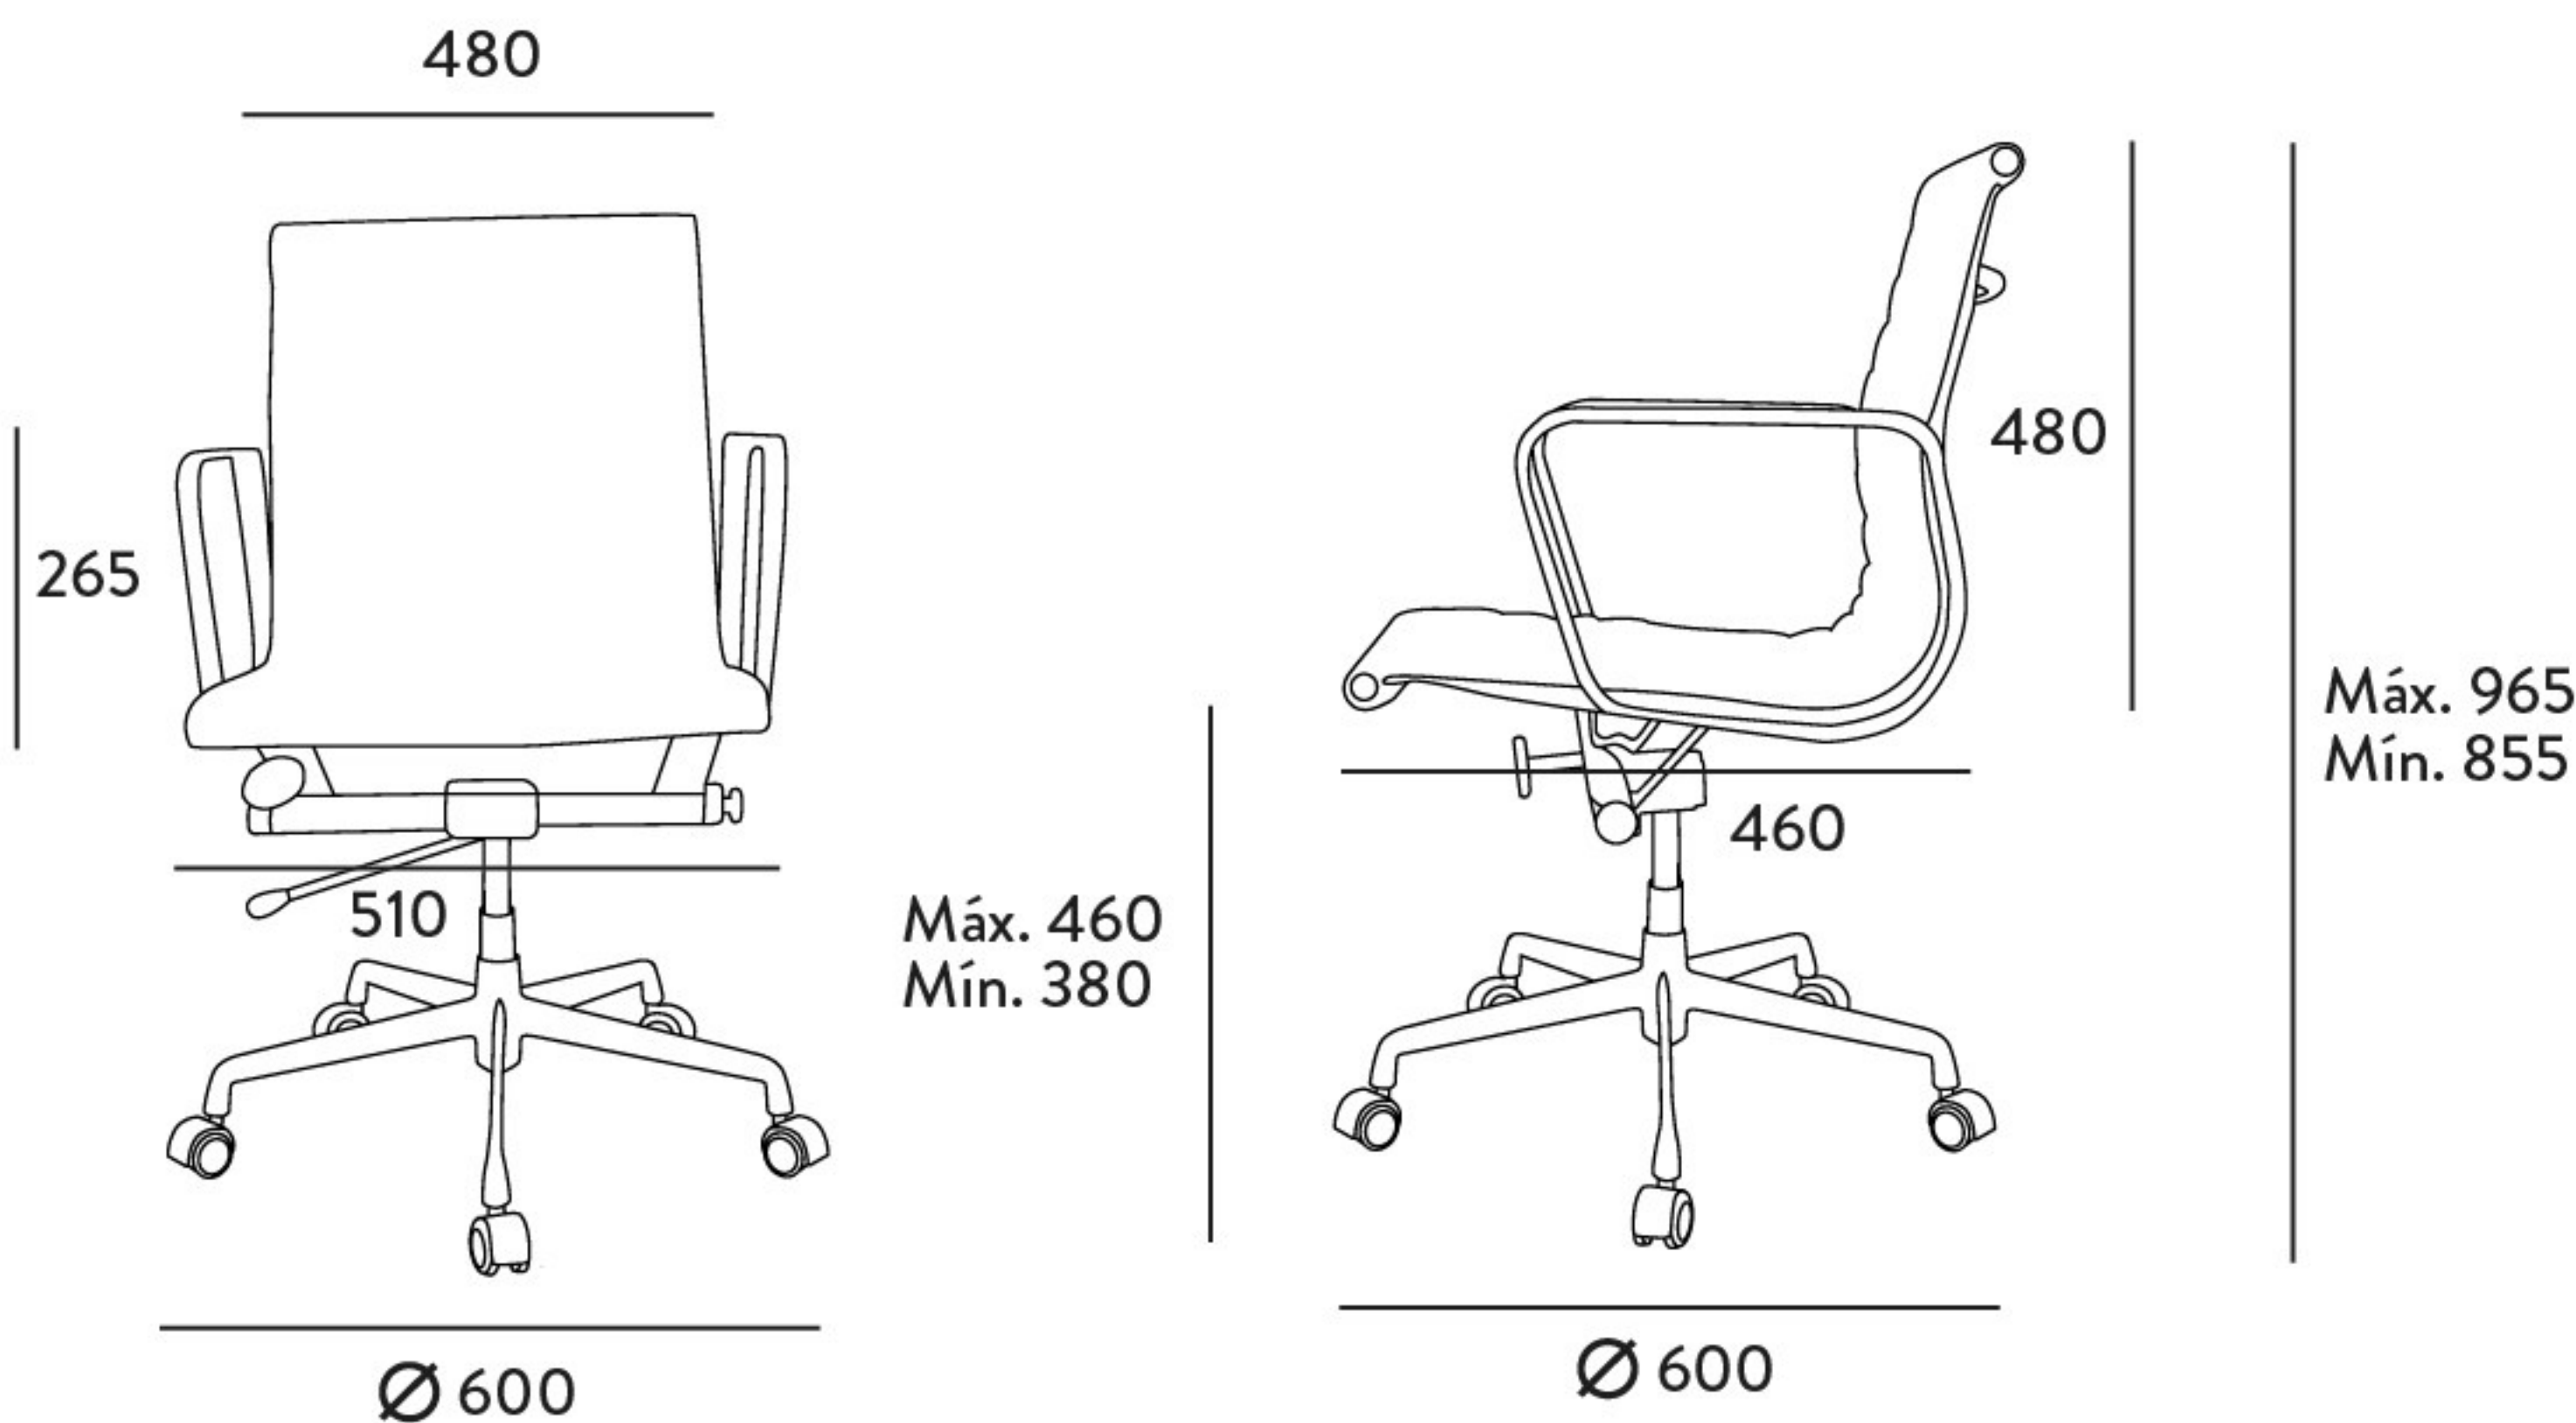


GARANTÍA
10 AÑOS



Dimensiones en mm.

CANTIDAD POR CAJA	MEDIDAS DE CAJA 	PESO EMBALAJE KG
1Pza	a77xb44xc61	15.5

COLOR

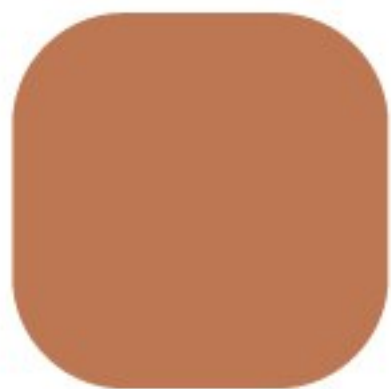

CAFÉ CLARO

PANTONE 7591 C

PANTONE: Disponible únicamente para uso digital.



OHE-204

AMBIENTE

•interior

BASE

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 600 mm (24") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en aluminio fundido.
- Color negro mate.
- Forma recta.

RODAJAS

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro 360°.
- No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- Solera de acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

ESTRUCTURA:

- Brazos en material de aluminio fundido.
- Asiento y respaldo en forma de "L" en material de aluminio fundido.
- Separador en forma de "U" en material de aluminio fundido.
- Las uniones entre las piezas son en base a tornillos.
- Terminado en aluminio pulido.

CARACTERISTICAS:

- Respaldo medio.

RESPALDO Y ASIENTO:

- Tapiz del asiento y respaldo de un solo corte tensado con la estructura para dar una suspensión única y adaptarse al cuerpo.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 25 mm. de espesor, de baja densidad (17 kgs/m³).

TAPIZ:


- Piel genuina italiana color café.

RESISTENCIA:


- Peso máximo de resistencia 130 kgs.



GARANTÍA
10 AÑOS

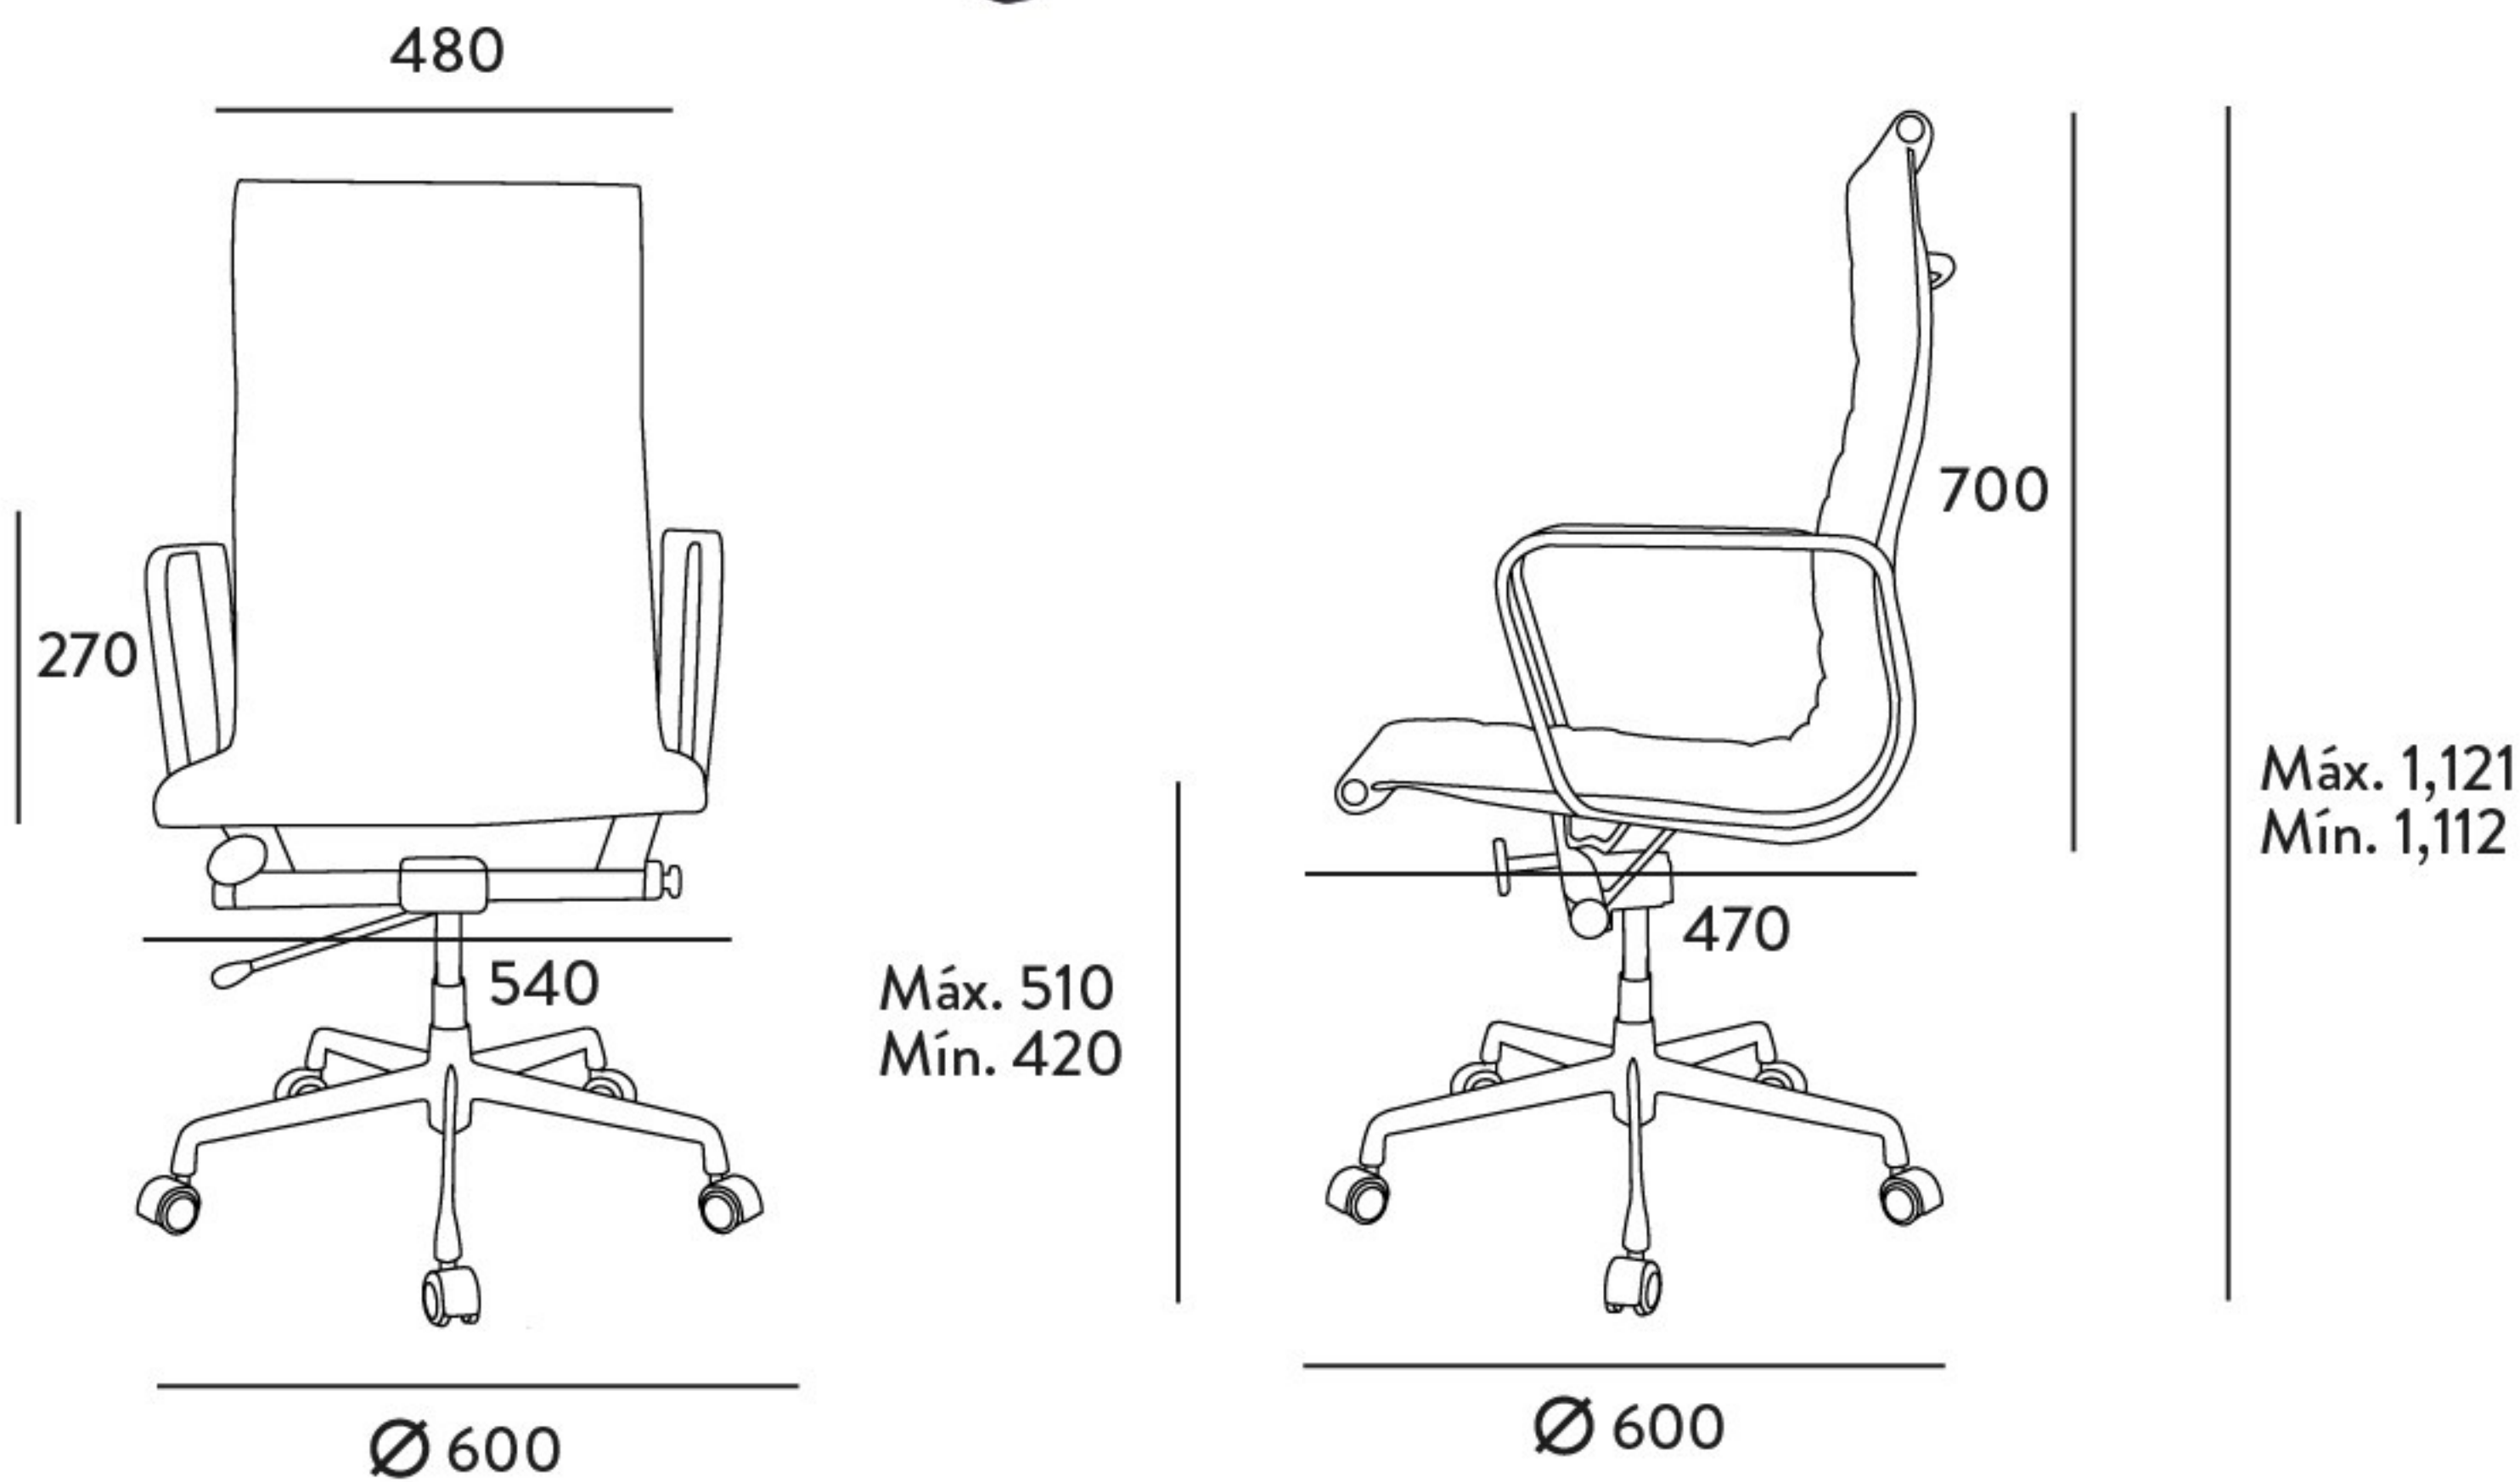

Dimensiones en mm.

CANTIDAD POR CAJA	MEDIDAS DE CAJA 	PESO EMBALAJE KG
1Pza	a77xb44xc61	16.5

COLOR



CAFÉ CLARO

PANTONE 7591 C

PANTONE: Disponible únicamente para uso digital.



OHE-204 Alto

AMBIENTE

- interior

BASE

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 600 mm (24") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en aluminio fundido.
- Color negro mate.
- Forma recta.

RODAJAS

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro 360°.
- No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMO:

- Solera de acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

ESTRUCTURA:

- Brazos en material de aluminio fundido.
- Asiento y respaldo en forma de "L" en material de aluminio fuindido.
- Separador en forma de "U" en material de aluminio fundido.
- Las uniones entre las piezas son en base a tornillos.
- Terminado en aluminio pulido.

CARACTERISTICAS:

- Respaldo alto.

RESPALDO Y ASIENTO:

- Tapiz del asiento y respaldo de un solo corte tensado con la estructura para dar una suspensión única y adaptarse al cuerpo.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 25 mm. de espesor, de baja densidad (17 kgs/m³).

TAPIZ:


- Piel genuina italiana color café.

RESISTENCIA:


- Peso máximo de resistencia 130 kgs.




GARANTÍA
10 AÑOS

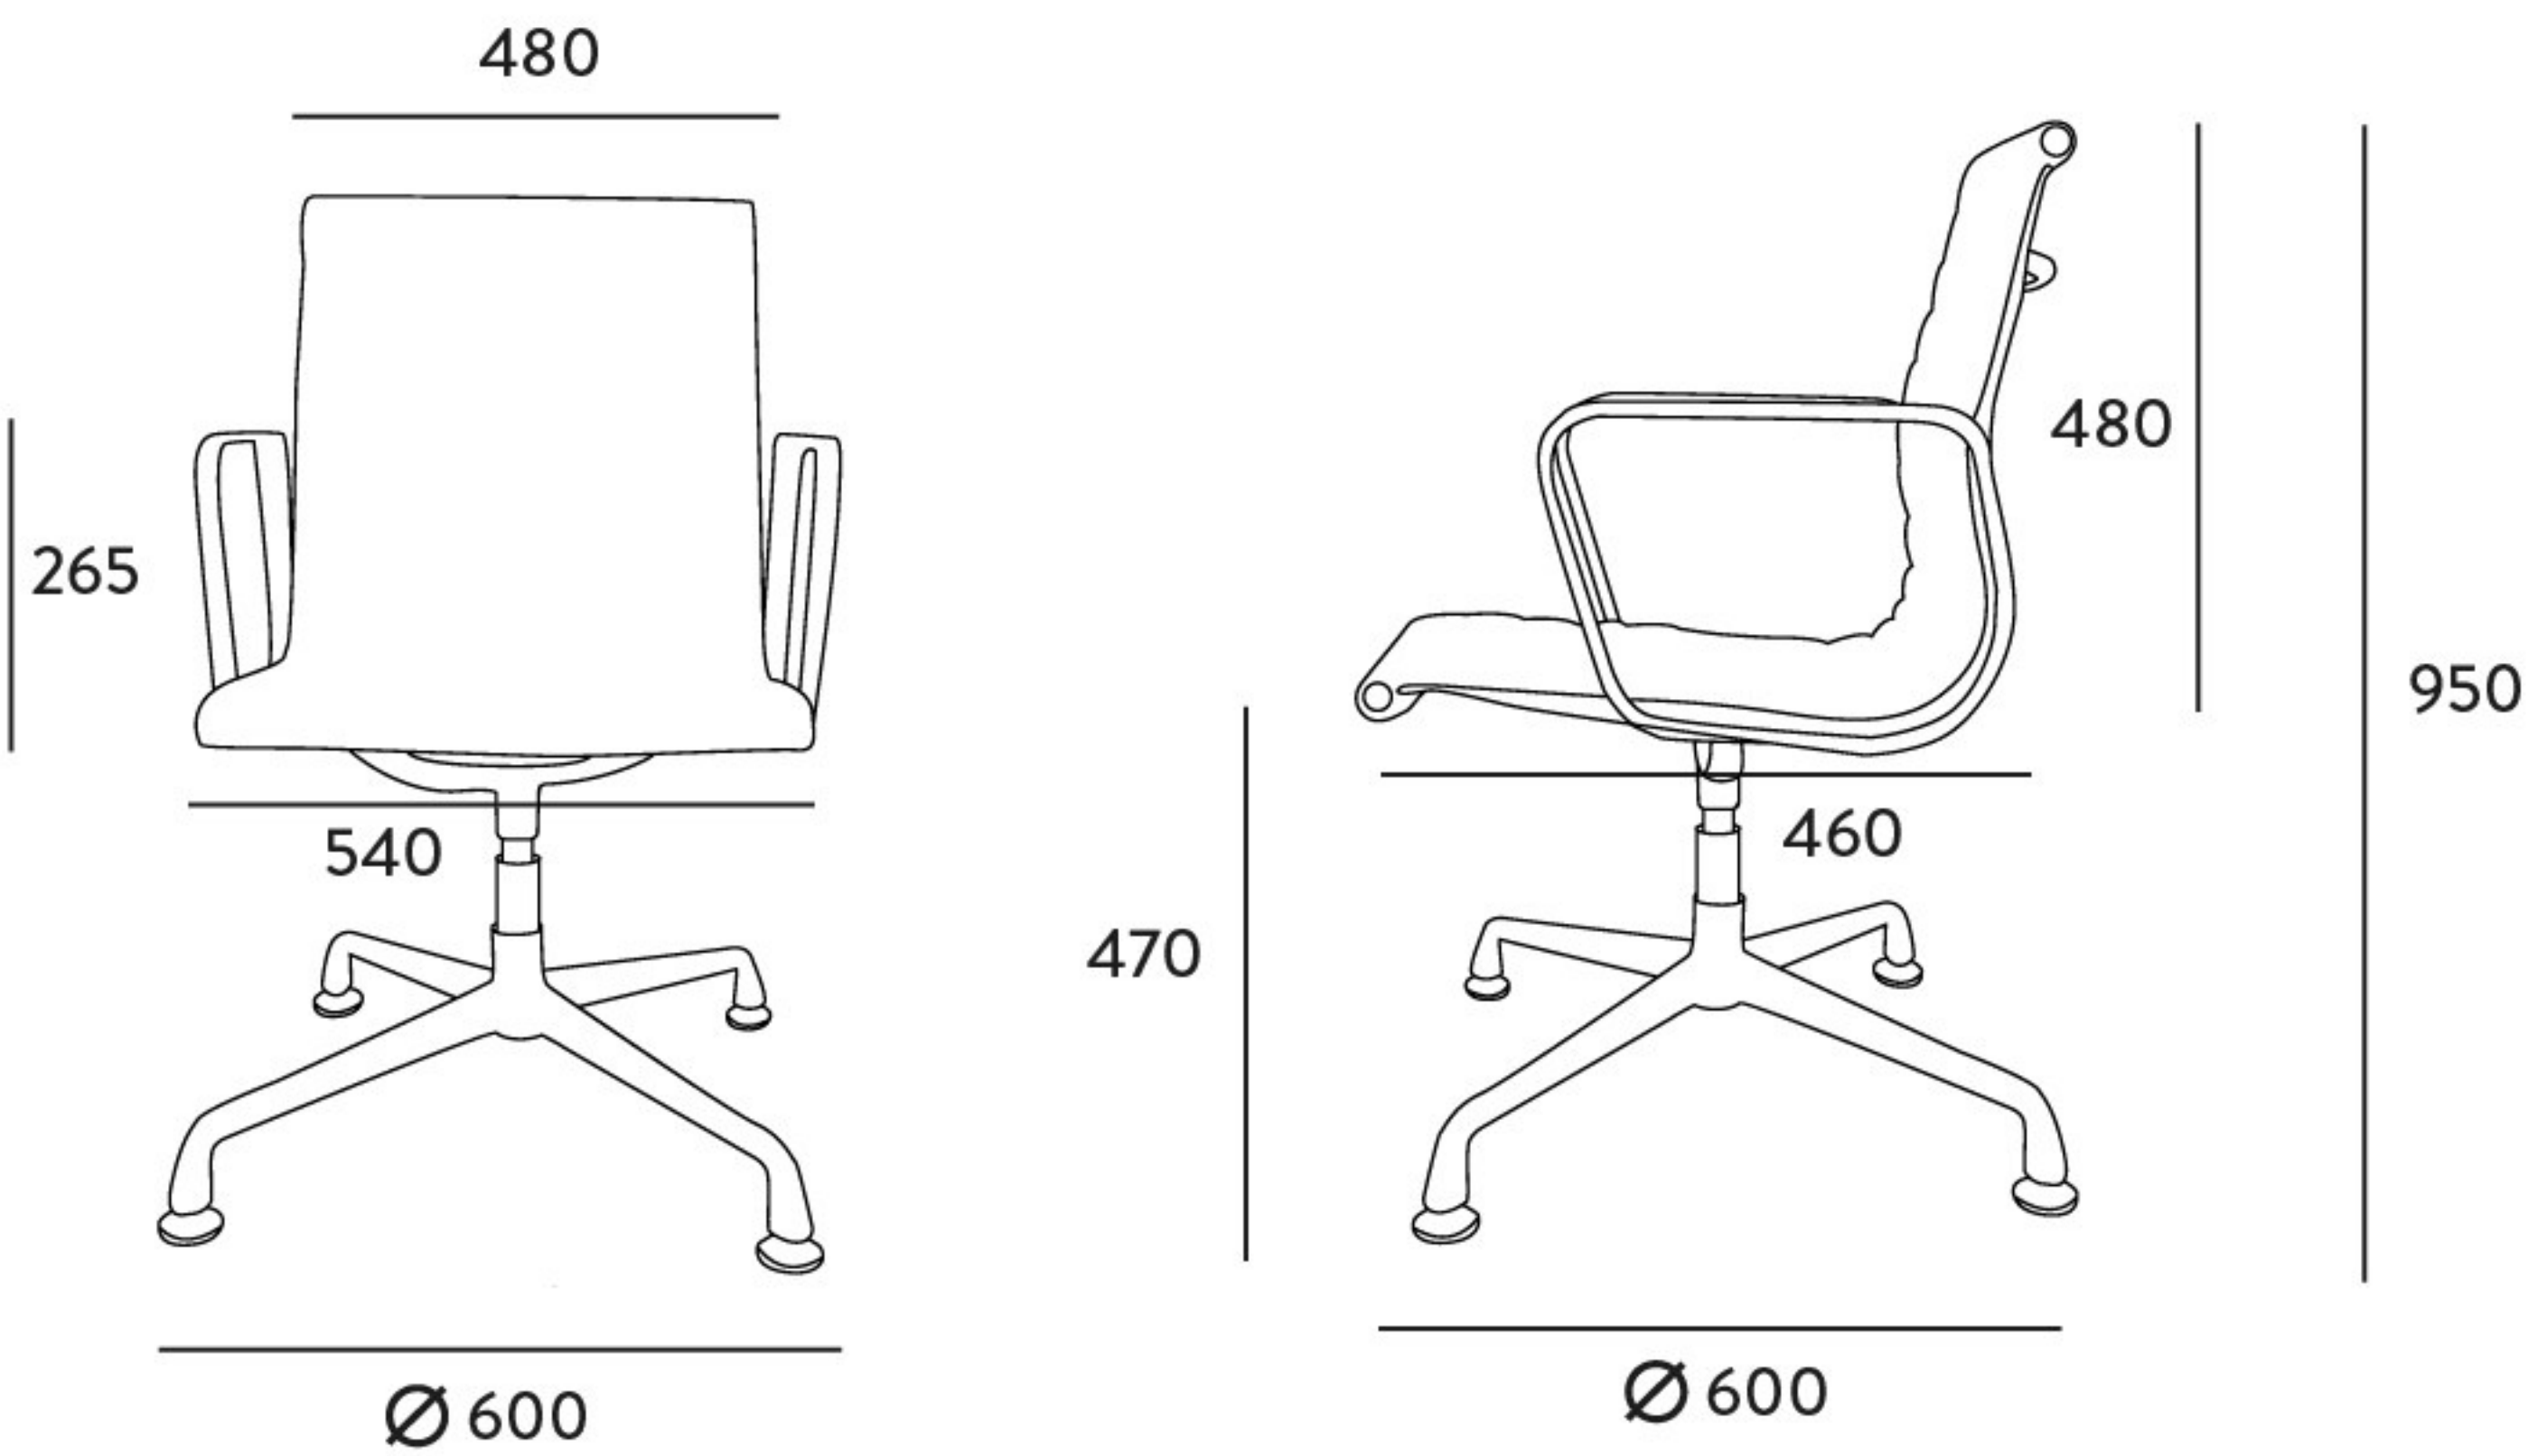

Dimensiones en mm.

CANTIDAD POR CAJA	MEDIDAS DE CAJA 	PESO EMBALAJE KG
1Pza	a77xb44xc61	15.5

COLOR

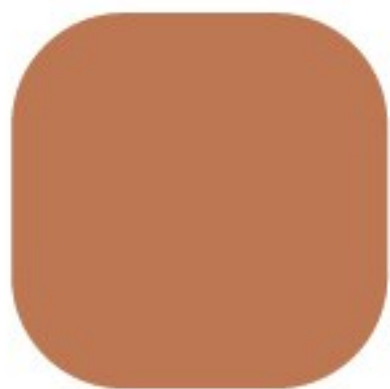

CAFÉ CLARO

PANTONE 7591 C

PANTONE: Disponible únicamente para uso digital.



OHV-209

AMBIENTE

•interior

BASE

- Estrella cuadrilatero de 4 puntas y diámetro de 600 mm (24") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Regatones de polipropileno suave.
- Material en aluminio fundido.
- Color negro mate.
- Forma recta.

PISTÓN:

- Pistón fijo giratorio
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro 360°.
- No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

ESTRUCTURA:

- Brazos en material de aluminio fundido.
- Asiento y respaldo en forma de "L" en material de aluminio fundido.
- Separador en forma de "U" en material de aluminio fundido.
- Las uniones entre las piezas son en base a tornillos.
- Terminado en aluminio pulido.

CARACTERISTICAS:

- Respaldo medio.

RESPALDO Y ASIENTO:

- Tapiz del asiento y respaldo de un solo corte tensado con la estructura para dar una suspensión única y adaptarse al cuerpo.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 25 mm. de espesor, de baja densidad (17 kgs/m³).

TAPIZ:

- Piel genuina italiana color café.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 130 kgs.