

VANTO

SILLÓN EJECUTIVO


OFFIHO[®]
BLACK




GARANTÍA
10 AÑOS




PIEL

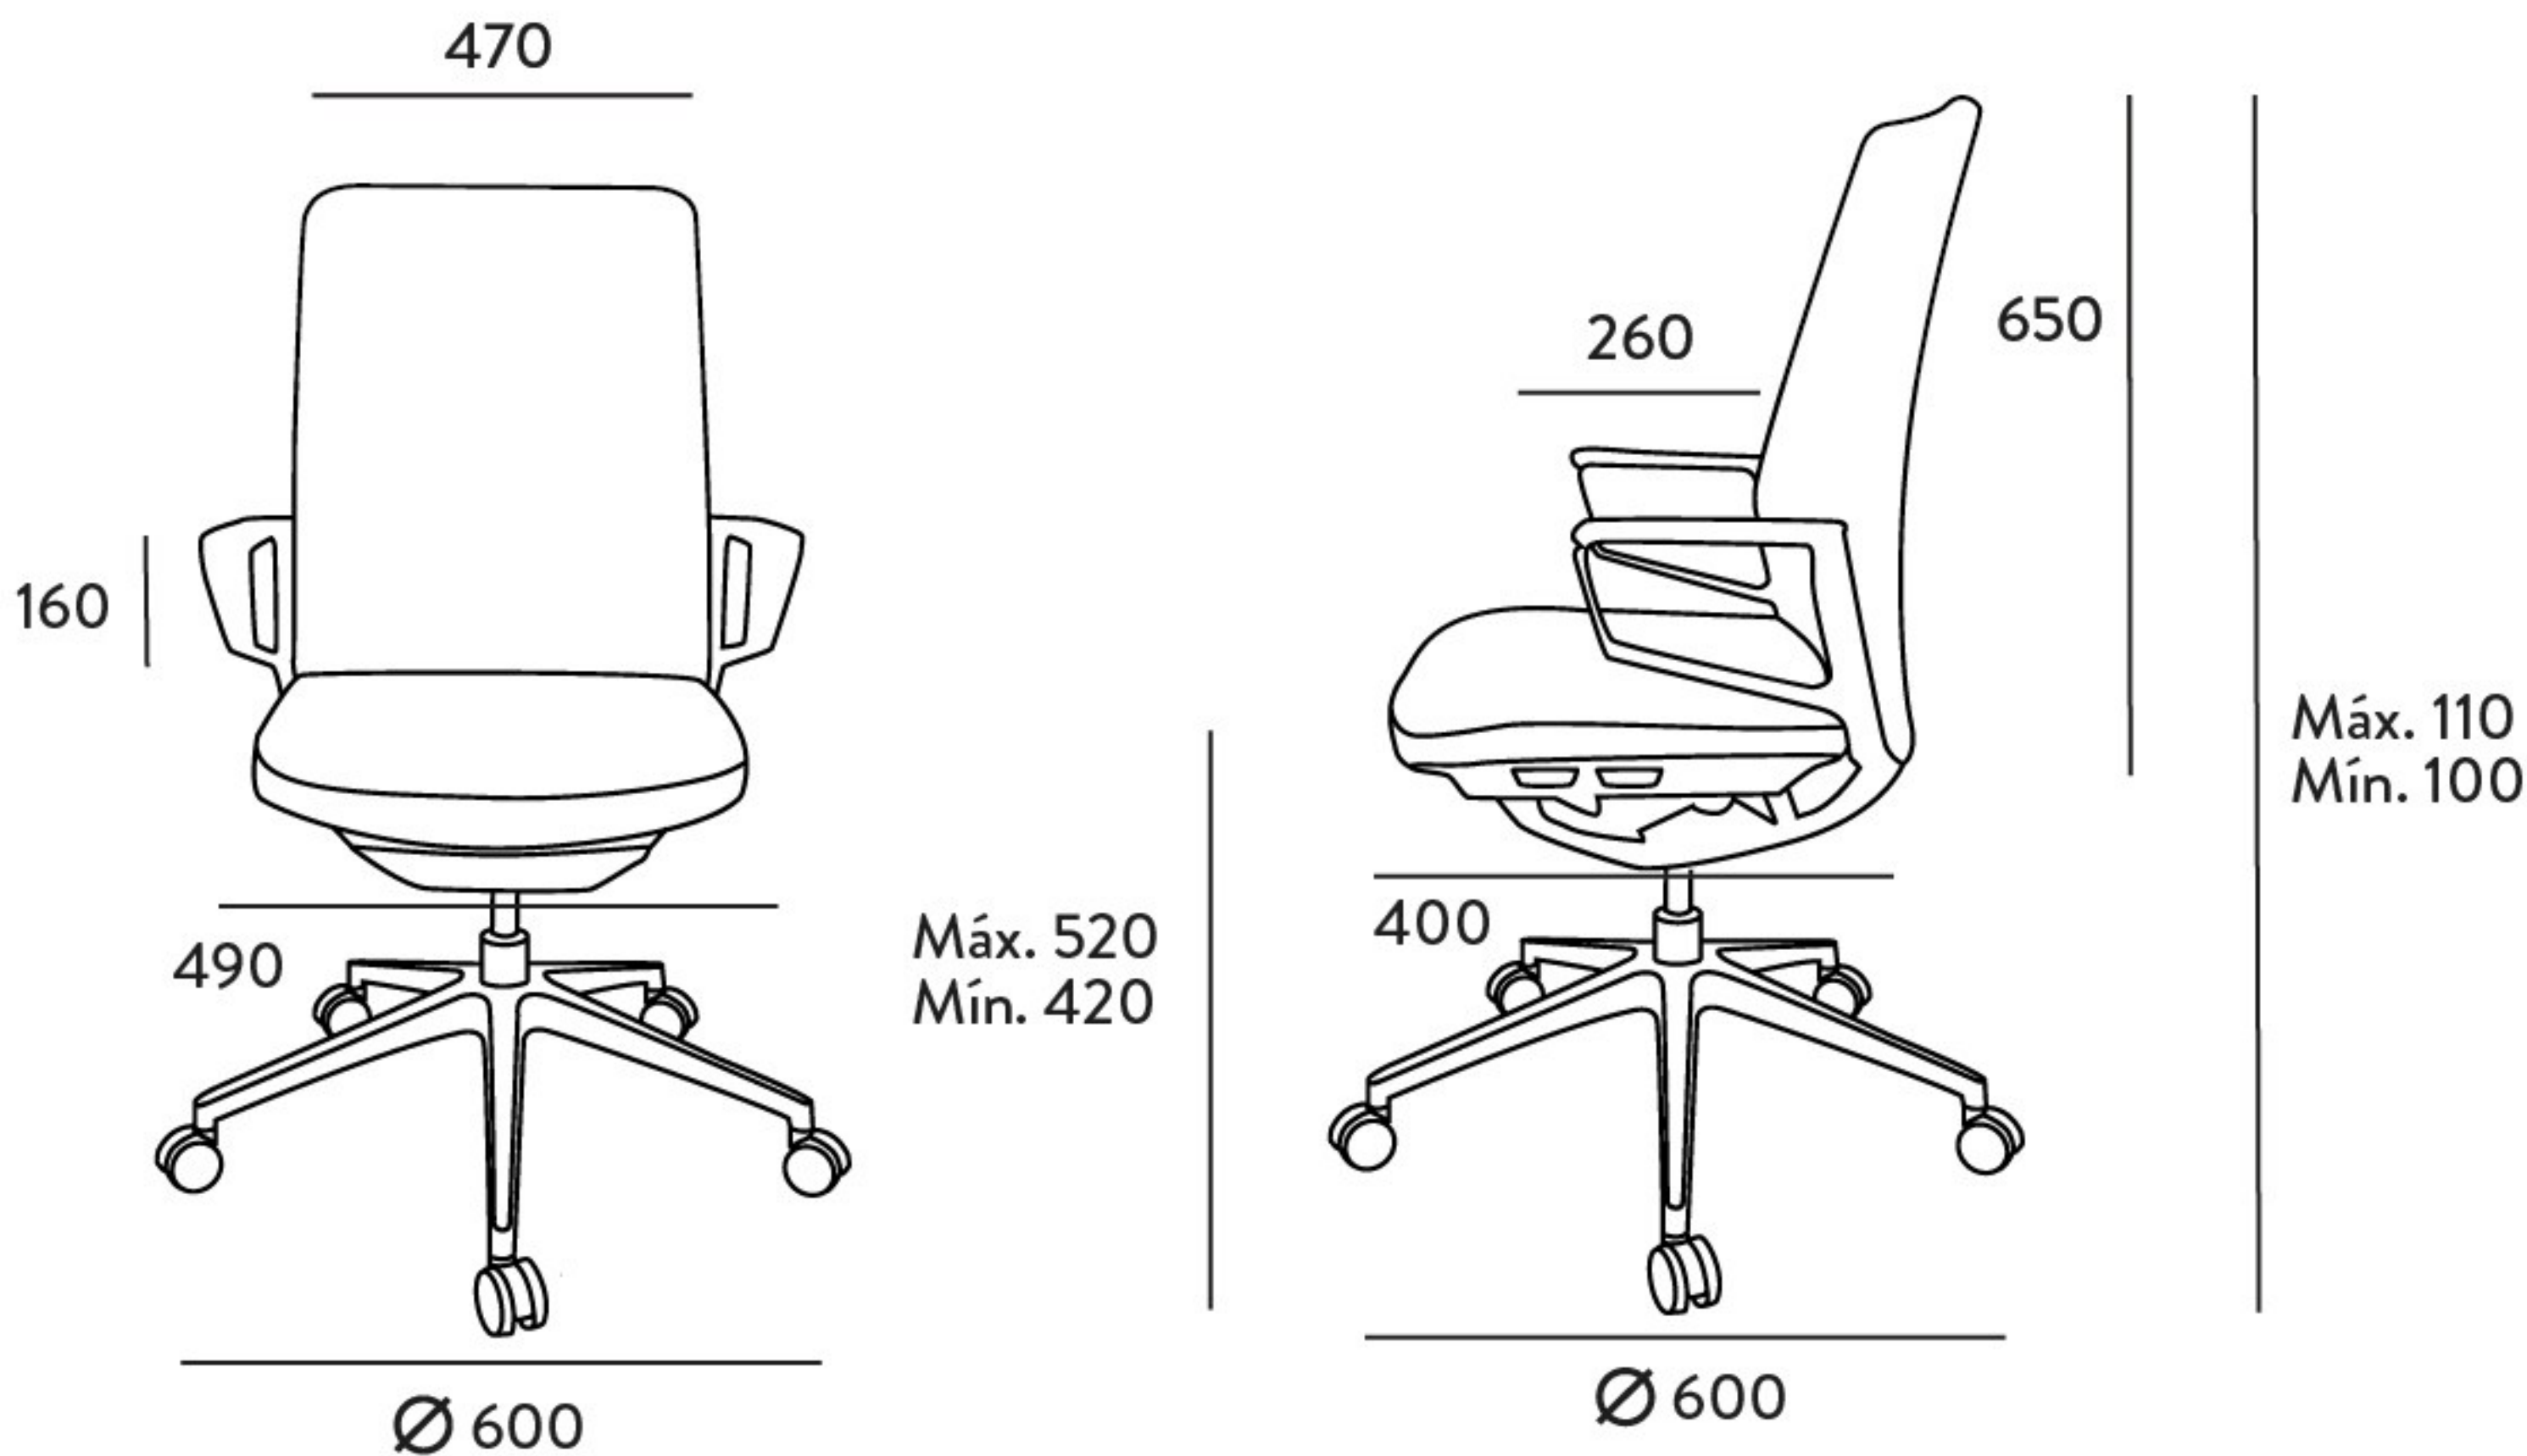

Dimensiones en mm.

CANTIDAD POR CAJA	MEDIDAS DE CAJA 	PESO EMBALAJE KG
1Pza	a77xb44xc61	20.5

COLOR

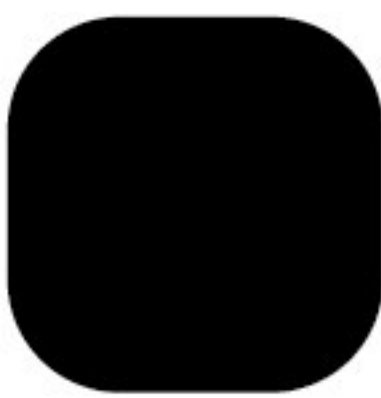

NEGRO

PANTONE BLACK 6 C

PANTONE: Disponible únicamente para uso digital.

BIFMA

OHE-75

AMBIENTE
•interior

BASE
•Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 600 mm (26") nervada.
•Límite de carga de 830-860 kgs.
•Rodajas y/o regatones intercambiables.
•Material en aluminio fundido.
•Color aluminio pulido.

RODAJAS
•Doble de 60 mm de diámetro.
•Límite de carga 172 kgs.
•Nylon 100%, nervada y concha protectora.
•Perno eje de acero.
•Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
•Giro de 360°
•Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
•Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
•Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
•Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
•Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
•Cubierta cilíndrica de acero.
•Balero de bolas para giro 360°.
•No se instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMO:
•Synchro inteligente con anti-shock.
•La base del mecanismo así como los brazos forman una sola pieza articulada en tres secciones de aluminio fundido y pulido.
•Botones de activación ocultos en la concha del asiento;
1. Activación de pistón.
2. Accionamiento del slider en diferentes posiciones.
3. Reclinamiento de respaldo con bloqueo.
•Regulador de tensión de la inclinación, tornillo con ajuste por medio de llave allen.

BRAZOS:
•Fijos en fundición de aluminio color aluminio pulido con pad color negro de poliuretano inyectado adheridos a la estructura.

CARACTERÍSTICAS:
•Diseño ergonómico.
•Respaldo medio.

RESPALDO:
•Bastidor de poliuretano de alta densidad
•Soportes en forma de "L" ensamblados al bastidor por un extremo y por el otro se fijan con el asiento en material de fundición de aluminio con terminado en aluminio pulido.
•Color negro mate.

ASIENTO:
•Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
•Asiento interior en madera triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12mm.
•Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 kgs/m³) y de alta resiliencia, con retardante a la flama.

TAPIZ:
•Piel genuina italiana color negro mate.

RESISTENCIA:
•Peso máximo de resistencia 180 kgs.